
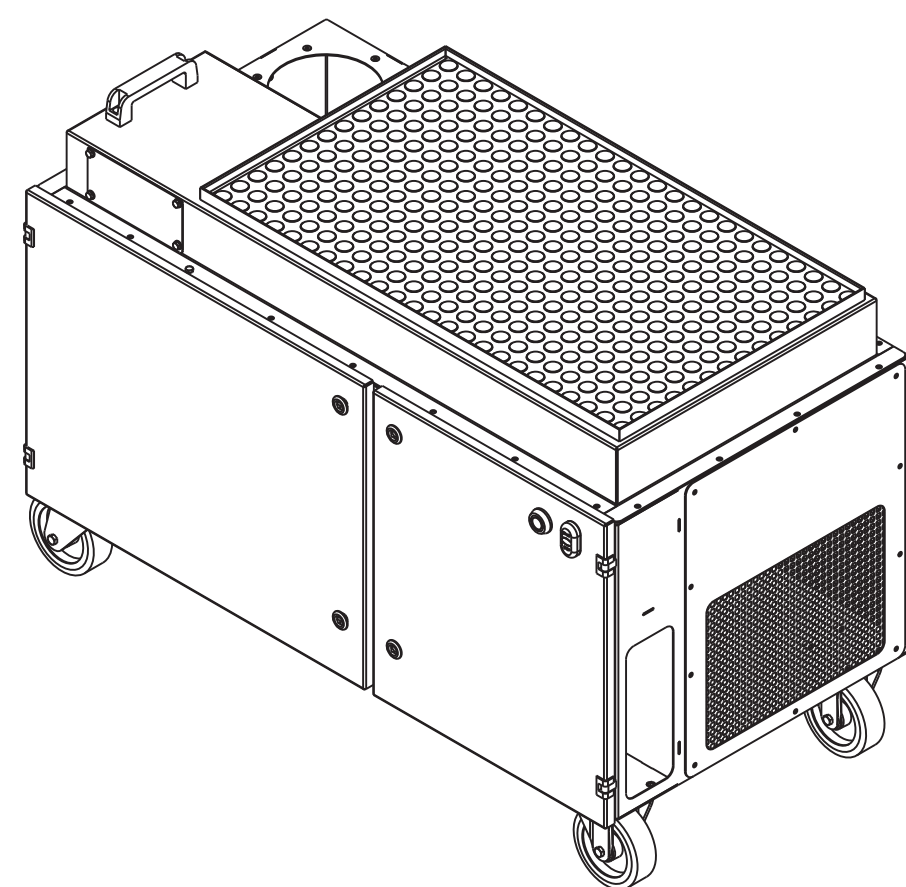
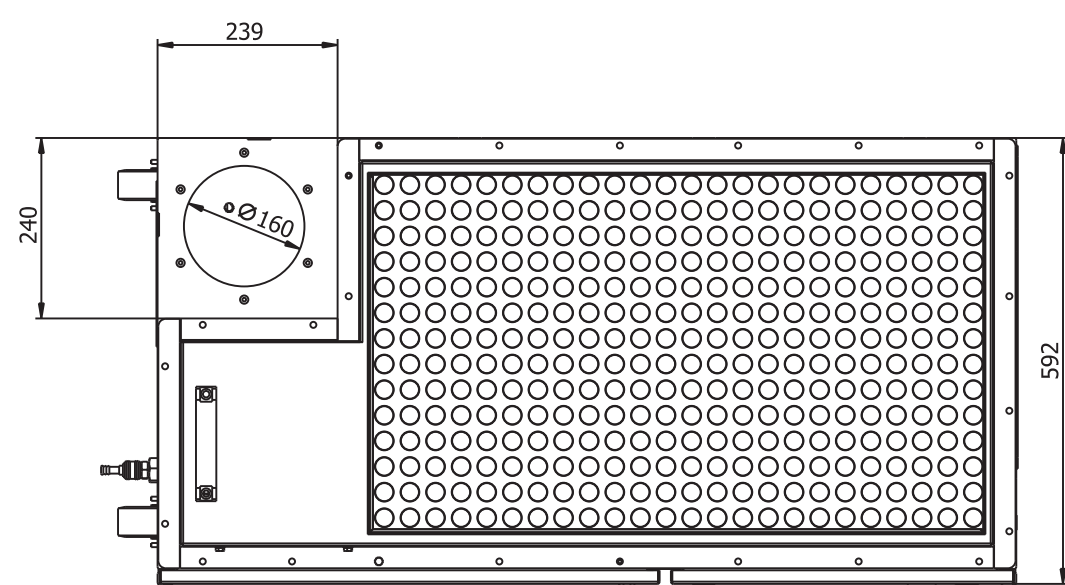
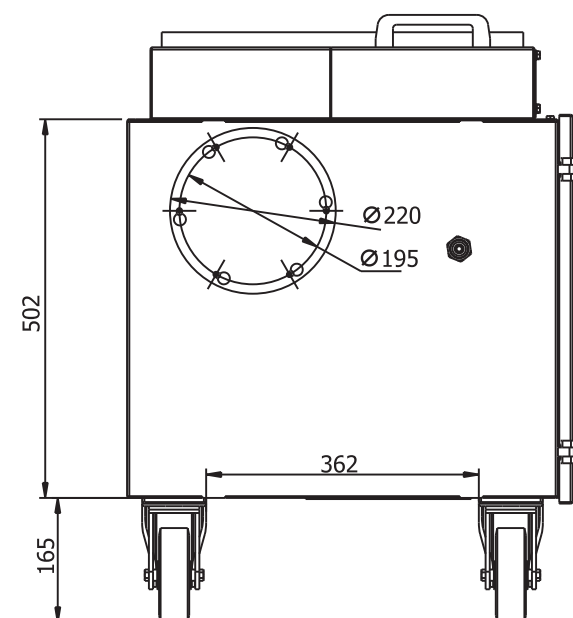


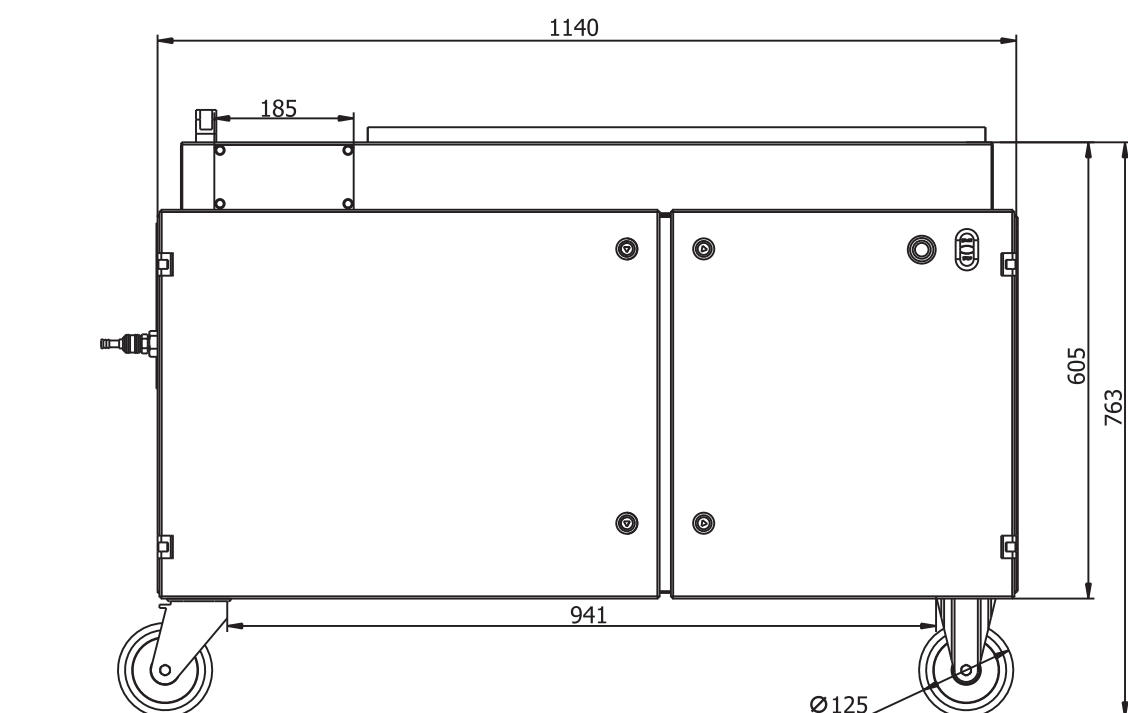

ProVent M - mobilny filtr dymu spawalniczego

SP030-07-00M • powierzchnia filtracyjna 12 m²
• wentylator 1,1 kW - 1 faza, 400 V

Mobilny filtr patronowy przeznaczony do odciągu pyłów suchych

Konstrukcja standardowa:

- wentylator promieniowy o mocy 1,1 kW
- dwa stopnie filtracji
- układ regeneracji wkładu głównego ze sterowaniem manualnym
- stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
- szuflada na pył
- 10 l zbiornik na sprężone powietrze
- gumowa mata

Parametry:

przepływ nominalny:	1000 m ³ /h
powierzchnia filtracyjna:	12 m ²
waga:	110 kg
zasilanie:	3 x 400V / 50Hz
moc silnika:	1,1 kW
prąd znamionowy:	2,7 A


Akcesoria i opcje:

- ramię samonośne Vortex 160, zasięg 2 m, wlot ssawki Ø315 mm
- ramię samonośne Vortex 160, zasięg 3 m, wlot ssawki Ø315 mm
- układ regeneracji wkładu głównego ze sterowaniem czasowym

Części zamienne:

- filtr patronowy 6 m²
- prefiltr metalowy

Sposób pakowania i rozmiar kartonu:



A = 610
B = 1200
H = 1050
waga = 110 kg

Wszystkie wymiary podane są w mm.

NOV-WELD Sp. z o.o.
Miszewko, ul. Słoneczna 9, 80-297 Banino
telefon: +48 58 341 3417, fax: +48 58 345 7946
email: novweld@novweld.pl



Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością producenta. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzania.