



Kod produktu: SP030-06-202

Kod EAN: 5900391249550

**Wyposażenie standardowe:**

- ramie odciągowe Vortex 200 2m
- mobilny system wentylacji powietrza ClearStream 2000



**Dodatkowo płatne opcje:**

- oświetlenie LED w ssawce
- czujnik automatycznej pracy przy procesach

spawania

- filtr HEPA
- silnik EC

Termin realizacji zamówienia - 4 tygodnie

Produkcja EU

## Warianty produktu

| Indeks  | Cena   |
|---|--|
| <b>Mobilny filtr dymu spawalniczego ClearStream 2000 2m</b><br>SP030-06-202     | <b>25 230,00 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>31 032,90 zł / szt. |
| <b>Mobilny filtr dymu spawalniczego ClearStream 1000 2m</b><br>SP030-06-002     | <b>17 340,00 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>21 328,20 zł / szt. |
| <b>Mobilny filtr dymu spawalniczego ClearStream 1000 3m</b><br>SP030-06-003     | <b>17 500,00 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>21 525,00 zł / szt. |
| <b>Mobilny filtr dymu spawalniczego ClearStream 2000 3m</b><br>SP030-06-203     | <b>25 530,00 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>31 401,90 zł / szt. |
| <b>Mobilny filtr dymu spawalniczego ClearStream Duo 2000 2m</b><br>SP030-06-302 | <b>27 590,00 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>33 935,70 zł / szt. |
| <b>Mobilny filtr dymu spawalniczego ClearStream Duo 2000 3m</b><br>SP030-06-303 | <b>27 910,00 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>34 329,30 zł / szt. |


## Opis produktu

### Mobilne odciągi spawalnicze SPARTUS® ClearStream 2000

**ClearStream 2000** jest skonstruowany do skutecznego filtrowania pyłów występujących w takich działaniach jak spawanie, szlifowanie, cięcie oraz obróbka tworzyw sztucznych i metali. Ten model wykorzystuje zaawansowany, trzyetapowy system filtracji. Wstępne oczyszczanie odbywa się za pomocą metalowego filtra, który łapie większe cząsteczki i iskry. Następnie, główny filtr patronowy dokładnie usuwa drobniejsze zanieczyszczenia, a finalne oczyszczanie

zapewnia wkład z włókny nasączonej węglem aktywnym. **ClearStream 2000** jest wyposażony w ręczny system do czyszczenia głównego filtra za pomocą sprężonego powietrza (posiada własny zbiornik o pojemności 20l), co zwiększa jego wydajność i przedłuża żywotność. Urządzenie rekomendowane jest do zastosowań wymagających ciągłej kontroli czystości powietrza.

- **Zaawansowana filtracja:** Wykorzystuje trzyetapowy proces filtracji, zapewniający skuteczne usuwanie różnorodnych zanieczyszczeń powietrza.
- **Wysoka wydajność:** Zdolność filtracji na poziomie 2000 m<sup>3</sup>/h gwarantuje skuteczne oczyszczanie powietrza.
- **Pełna mobilność:** Obudowa wyposażona w kółka (w tym dwa skrętne) zapewnia łatwość przemieszczania.
- **Łatwa obsługa wkładu filtracyjnego:** Projekt zapewnia łatwy dostęp i obsługę filtrów, co ułatwia ich regularne czyszczenie i konserwację.

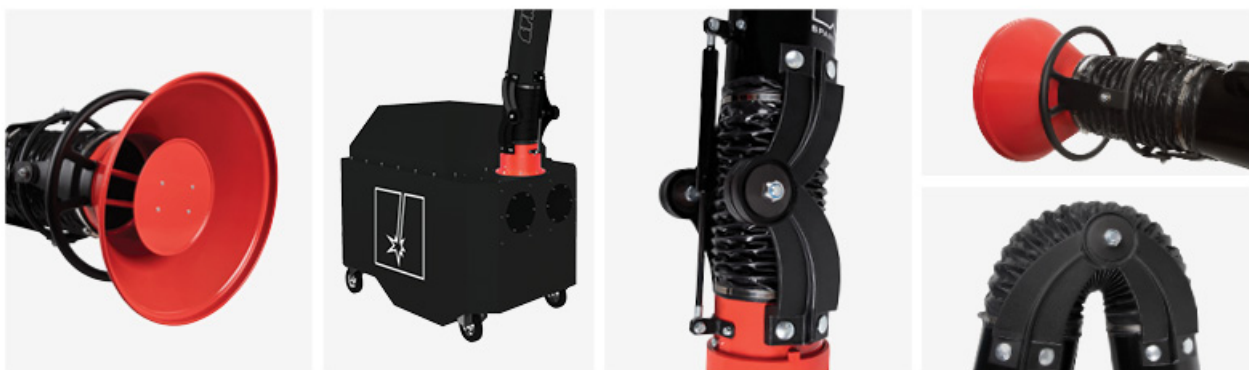

Zastosowanie:

- Prace spawalnicze wymagające ciągłego działania odciągu
- Prace na stanowiskach naprawczych
- Wentylacja miejscowa (z wyjątkiem żrących i agresywnie działających oparów lub gazów chemicznych)
- Użytkowanie profesjonalne
- Ochrona zdrowia pracowników i poprawa warunków pracy