

Kod produktu: M-5356-10-S200

Kod EAN: 5900391252994



**Oznaczenia:**

EN 13479

EN ISO 18273-S Al 5356

SFA/AWS A5.10:ER5356

**Dopuszczenia:** DB

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Drut spawalniczy AlMg5 ER5356 D200 2kg 1.0mm</b> M-5356-10-S200	<b>67,05 zł / szt.</b> VAT 23% 82,47 zł / szt.
<b>Drut spawalniczy AlMg5 ER5356 D100 0.45kg 1.0mm</b> M-5356-10-S100	<b>17,40 zł / szt.</b> VAT 23% 21,40 zł / szt.
<b>Drut spawalniczy AlMg5 ER5356 D300 7kg 1.0mm</b> M-5356-10-S300	<b>221,16 zł / szt.</b> VAT 23% 272,03 zł / szt.

## Opis produktu

# Drut spawalniczy SPARTUS® AlMg5 ER5356


Drut spawalniczy SPARTUS® AlMg5 ER5356 to wysokiej jakości produkt przeznaczony do spawania stopów aluminium i aluminium z zawartością magnezu. Jego doskonałe właściwości mechaniczne i odporność na korozję czynią go idealnym wyborem do wielu zastosowań przemysłowych.

### Zalety

- Łatwa aplikacja i wysoka stabilność łuku.
- Wyjątkowa trwałość w trudnych warunkach pracy.
- Profesjonalne rezultaty w wymagających projektach.

### Kluczowe cechy

- **Zawartość magnezu** - zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na korozję.
- **Doskonała jakość spoin** - gładkie i estetyczne

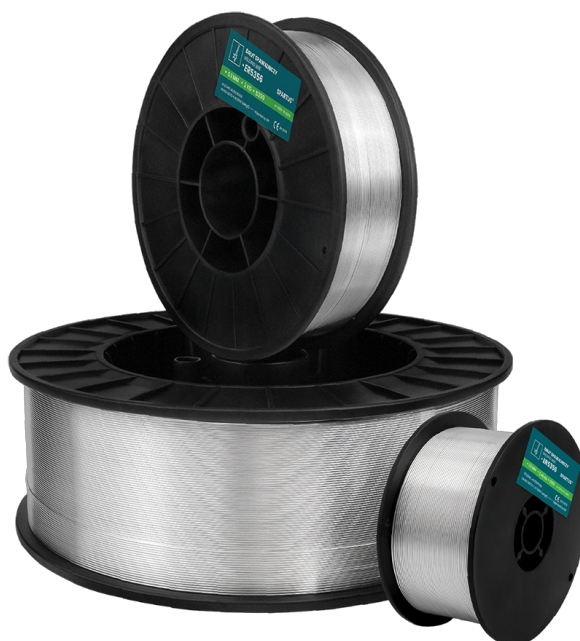

połączenia o dużej trwałości.

- **Odporność na korozję** – idealny do zastosowań w środowiskach morskich i wilgotnych.

#### Zastosowanie

- **Spawanie stopów aluminium z magnezem** – szczególnie przydatny w spawaniu stopów z serii 5000.
- **Produkcja konstrukcji aluminiowych** – wykorzystywany w budownictwie, przemyśle motoryzacyjnym, stoczniowym i lotniczym.
- **Elementy narażone na działanie środowiska korozyjnego** – idealny do konstrukcji pracujących w trudnych warunkach atmosferycznych.

## Parametry techniczne

Przeznaczenie	aluminium
Typ	AlMg5 ER5356
Średnica drutu	1.0mm
Szpula drutu	≤ 5kg / Ø200mm
Waga	2kg