




## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>FERROS 3D 2400 x 1200 x 200 [6 nóg z kółkami L=550]</b> SP28C-24-12-550M	<b>16 253,33 zł / szt.</b> VAT 23% 19 991,60 zł / szt.
<b>FERROS 3D 2400 x 1200 x 200 [6 nóg z kółkami L=450]</b> SP28C-24-12-450M	<b>16 253,33 zł / szt.</b> VAT 23% 19 991,60 zł / szt.
<b>FERROS 3D 2400 x 1200 x 200 [6 nóg z kółkami L=350]</b> SP28C-24-12-350M	<b>16 253,33 zł / szt.</b> VAT 23% 19 991,60 zł / szt.
<b>FERROS 3D 2400 x 1200 x 200 [6 nóg z kółkami L=200]</b> SP28C-24-12-200M	<b>16 253,33 zł / szt.</b> VAT 23% 19 991,60 zł / szt.
<b>FERROS 3D 2400 x 1200 x 200 [6 nóg z kółkami L=620]</b> SP28C-24-12-620M	<b>16 253,33 zł / szt.</b> VAT 23% 19 991,60 zł / szt.

## Opis produktu

### WYKORZYSTAJ PRZESTRZEŃ DO EFEKTYWNIJSZEJ PRACY, JAKĄ ZAPEWNIĄJĄ STOŁY FERROS!

- **ŻELIWO EN-GJL-300**  
Do odlewu blatu wykorzystane zostało żeliwo wysokiej wytrzymałości EN-GJL-300 charakteryzujące się dużą odpornością na zużycie
- **BLAT 25MM**  
Błat o grubości 25mm gwarantuje trwałość stołu i odporność na uszkodzenia mechaniczne
- **PODZIAŁKA MILIMETROWA**  
Naniesiona podziałka milimetrowa ułatwia precyzyjne zamontowanie elementu podczas obróbki
- **BOK 3D**  
Umożliwia zwiększenie powierzchni roboczej oraz łączenie blatów

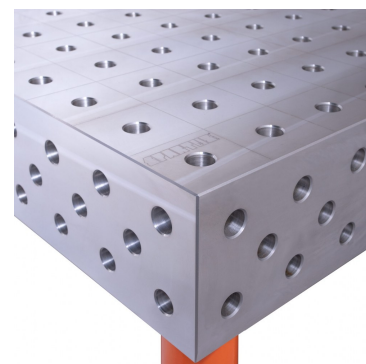

- **SYSTEM D28**

Otwory wiercone i frezowane o średnicy 28mm

## Parametry techniczne

Format blatu	2400 x 1200 x 200mm
Wykonanie	odlewany
Materiał	żeliwo EN-GJL-300 wg normy EN 1561
Grubość blatu	25mm
Dokładność wykonania - pozioma	0.1/1000mm
Dokładność wykonania - pionowa	0.1/200mm
Standard	D28 (wiercone i frezowane otwory fi 28mm)
Nośność	2000kg/noga
Rodzaj nogi	z kółkiem
Długość nogi	550mm
Ilość nóg	6szt.
Całkowita wysokość stołu	870mm
Waga blatu	960kg
Napięcie zasilania	-