

Karta produktu: FERROS 3D 1400 x 1400 x 200
ośmiokątny z obrotnikiem SPARTUS® RT1000

nov-Weld

Kod produktu: SP28C-14-14-RT1000



Termin realizacji do uzgodnienia z opiekunem handlowym

Warianty produktu


Indeks	Cena
FERROS 3D 1400 x 1400 x 200 ośmiokątny z obrotnikiem SPARTUS® RT1000 SP28C-14-14-RT1000	39 986,67 zł / szt. VAT 23% 49 183,60 zł / szt.
FERROS 3D 1400 x 1400 x 200 ośmiokątny z obrotnikiem SPARTUS® RT2000 SP28C-14-14-RT2000	49 320,00 zł / szt. VAT 23% 60 663,60 zł / szt.
FERROS 3D 1400 x 1400 x 200 ośmiokątny z obrotnikiem SPARTUS® RT3000 SP28C-14-14-RT3000	57 986,67 zł / szt. VAT 23% 71 323,60 zł / szt.
FERROS 3D 1400 x 1400 x 200 ośmiokątny z obrotnikiem SPARTUS® RT5000 SP28C-14-14-RT5000	65 986,67 zł / szt. VAT 23% 81 163,60 zł / szt.

Opis produktu

ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ PRACY DZIEKI NOWOCZESNYM ROZWIĄZANIOM!

FERROS

1400 x 1400 x 200mm (ośmiokątny)

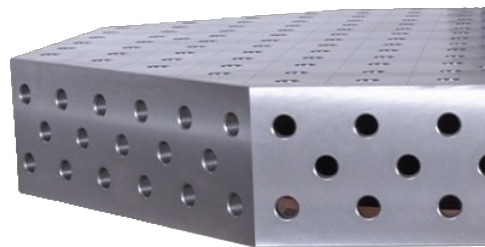

- **ŻELIWO ENGJL-300**
Do odlewu blatu wykorzystane zostało żeliwo wysokiej wytrzymałości EN-GJL-300 charakteryzujące się dużą odpornością na zużycie.
- **BLAT 25MM**
Blaty o grubości 25mm gwarantują trwałość stołu i odporność na uszkodzenia mechaniczne
- **PODZIAŁKA MILIMETROWA**
Naniesiona podziałka milimetrowa ułatwia precyzyjne zamontowanie elementu podczas obróbki
- **BOK 3D**
Umożliwia zwiększenie powierzchni roboczej oraz łączenie blatów w większe zestawy
- **SYSTEM D28**
Otwory wiercone i frezowane o średnicy 28mm

STOŁY i POZYCJONERY OBROTOWE SPARTUS® z blatem 1400 x 1400 x 200






Stoły obrotowe SPARTUS® zaprojektowane zostały specjalnie do pracy w pozycji pionowej. Regulowany rozruch na płynnych obrotach z gładkim hamowaniem jest zasługą zastosowania najwyższej klasy silników sterowanych falownikami. Kompaktowa i zwarta budowa urządzenia zapewnia dobry dostęp do obrabianego elementu, pozwalając na precyzyjną i komfortową pracę. Interfejs sterowania: ręczny panel + przycisk nożny (na osobnych przewodach).

Zalety:

- sterowanie silnika oparte na falowniku
 - kaseata sterownicza do kontroli pracy
 - włącznik nożny
- przycisk bezpieczeństwa

ZESTAWY AKCESORIÓW







Zestaw akcesoriów SET1 zawiera: Zestaw akcesoriów SET2 zawiera: Zestaw akcesoriów SET3 zawiera:

SP010-30-005 Kątownik 175x50x75mm otwór/slot 8 szt.
SP010-50-002 Stoper uniwersalny 225x50x25mm 4 szt.
SP010-70-001 Zacisk mocujący 180° z uchwytem 300x300mm 6 szt.
SP010-60-001 Trzpień mocujący szybkiego montażu fi 28x50mm 22 szt.
SP010-90-003A Klucz imbusowy 150mm sześciokątny 1 szt.
SP010-90-004 Szczotka nylonowa fi 30x80mm 1 szt.
SP010-90-001 Kamień 200x50x25mm do czyszczenia 1 szt.
SP010-90-002 Butelka z dozownikiem 1l 1 szt.

SP010-30-002 Kątownik 175x50x175mm otwór/slot 6 szt.
SP010-30-005 Kątownik 175x50x75mm otwór/slot 2 szt.
SP010-50-002 Stoper uniwersalny 225x50x25mm 4 szt.
SP010-70-001 Zacisk mocujący 180° z uchwytem 300x300mm 8 szt.
SP010-60-001 Trzpień mocujący szybkiego montażu fi 28x50mm 20 szt.
SP010-90-003A Klucz imbusowy 150mm sześciokątny 1 szt.
SP010-90-004 Szczotka nylonowa fi 30x80mm 1 szt.
SP010-90-001 Kamień 200x50x25mm do czyszczenia 1 szt.
SP010-90-002 Butelka z dozownikiem 1l 1 szt.

SP010-23-300L Kątownik 275x100x300mm lewy 1 szt.
SP010-23-300R Kątownik 275x100x300mm prawy 1 szt.
SP010-23-600L Kątownik 375x100x600mm lewy 1 szt.
SP010-23-600R Kątownik 375x100x600mm prawy 1 szt.
SP010-30-002 Kątownik 175x50x175mm otwór/slot 4 szt.
SP010-30-005 Kątownik 175x50x75mm otwór/slot 4 szt.
SP010-50-002 Stoper uniwersalny 225x50x25mm 6 szt.
SP010-70-001 Zacisk mocujący 180° z uchwytem 300x300mm 10 szt.
SP010-60-001 Trzpień mocujący szybkiego montażu fi 28x50mm 22 szt.
SP010-90-003A Klucz imbusowy 150mm sześciokątny 1 szt.
SP010-90-004 Szczotka nylonowa fi 30x80mm 1 szt.
SP010-90-001 Kamień 200x50x25mm do czyszczenia 1 szt.
SP010-90-002 Butelka z dozownikiem 1l 1 szt.



Zestaw akcesoriów SET4 zawiera:

SP010-23-600L Kątownik 375x100x600mm lewy 2 szt.
SP010-23-600R Kątownik 375x100x600mm prawy 2 szt.
SP010-30-005 Kątownik 175x50x75mm otwór/slot 4 szt.
SP010-30-013 Kątownik 175x50x275mm otwór/slot 6 szt.
SP010-50-002 Stoper uniwersalny 225x50x25mm 4 szt.
SP010-65-001A Pryzma fi 60 90° 4 szt.
SP010-70-001 Zacisk mocujący 180° z uchwytem 300x300mm 10 szt.
SP010-60-001 Trzpień mocujący szybkiego montażu fi 28x50mm 28 szt.
SP010-90-003A Klucz imbusowy 150mm sześciokątny 1 szt.
SP010-90-004 Szczotka nylonowa fi 30x80mm 1 szt.
SP010-90-001 Kamień 200x50x25mm do czyszczenia 1 szt.
SP010-90-002 Butelka z dozownikiem 1l 1 szt.

Zestaw akcesoriów SET5 zawiera:

SP010-23-300L Kątownik 275x100x300mm lewy 1 szt.
SP010-23-300R Kątownik 275x100x300mm prawy 1 szt.
SP010-23-600L Kątownik 375x100x600mm lewy 1 szt.
SP010-23-600R Kątownik 375x100x600mm prawy 1 szt.
SP010-23-800L Kątownik 375x100x800mm lewy 1 szt.
SP010-23-800R Kątownik 375x100x800mm prawy 1 szt.
SP010-30-002 Kątownik 175x50x175mm otwór/slot 6 szt.
SP010-30-005 Kątownik 175x50x75mm otwór/slot 4 szt.
SP010-50-002 Stoper uniwersalny 225x50x25mm 6 szt.
SP010-50-014 Stoper uniwersalny 500x100x25mm otwór/slot 4 szt.
SP010-70-001 Zacisk mocujący 180° z uchwytem 300x300mm 12 szt.
SP010-60-001 Trzpień mocujący szybkiego montażu fi 28x50mm 40 szt.
SP010-90-003A Klucz imbusowy 150mm sześciokątny 1 szt.
SP010-90-004 Szczotka nylonowa fi 30x80mm 1 szt.
SP010-90-001 Kamień 200x50x25mm do czyszczenia 1 szt.
SP010-90-002 Butelka z dozownikiem 1l 1 szt.

Zestaw akcesoriów SET6 zawiera:

SP010-20-050 Blok mocujący U 500x200x200mm 2 szt.
SP010-20-100 Blok mocujący U 1000x200x200mm 2 szt.
SP010-23-300L Kątownik 275x100x300mm lewy 2 szt.
SP010-23-300R Kątownik 275x100x300mm prawy 2 szt.
SP010-23-600L Kątownik 375x100x600mm lewy 2 szt.
SP010-23-600R Kątownik 375x100x600mm prawy 2 szt.
SP010-30-002 Kątownik 175x50x175mm otwór/slot 8 szt.
SP010-30-005 Kątownik 175x50x75mm otwór/slot 8 szt.
SP010-30-013 Kątownik 175x50x275mm otwór/slot 4 szt.
SP010-50-002 Stoper uniwersalny 225x50x25mm 8 szt.
SP010-50-014 Stoper uniwersalny 500x100x25mm otwór/slot 4 szt.
SP010-70-001 Zacisk mocujący 180° z uchwytem 300x300mm 20 szt.
SP010-60-001 Trzpień mocujący szybkiego montażu fi 28x50mm 46 szt.
SP010-90-003A Klucz imbusowy 150mm sześciokątny 1 szt.
SP010-90-004 Szczotka nylonowa fi 30x80mm 1 szt.
SP010-90-001 Kamień 200x50x25mm do czyszczenia 1 szt.
SP010-90-002 Butelka z dozownikiem 1l 1 szt.

Parametry techniczne

Format blatu	1400 x 1400 x 200mm
Wykonanie	odlewany
Materiał	żeliwo EN-GJL-300 wg normy EN 1561
Grubość blatu	25mm
Dokładność wykonania - pozioma	0.1/1000mm
Dokładność wykonania - pionowa	0.1/200mm
Standard	D28 (wiercone i frezowane otwory fi 28mm)
Nośność	1000kg/obrotnik
Konstrukcja nośna	Obrotnik
Waga blatu	650kg
Napięcie zasilania	~3x 400V ± 10% 50 / 60 Hz