



Kod produktu: **EASYMIG210LED-PAK-15-3**  
Kod EAN: **5900391243671**

**Pakiet zawiera:**

- EasyMIG 210LED
- **uchwyt SPARTUS® MIG SPE 150 3m**
- rolka prowadząca 0.8 - 1.0V fi30
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy
- wężyk gazowy
- instrukcja obsługi

## Warianty produktu

Indeks

Cena

EasyMIG 210LED pakiet  
EASYMIG210LED-PAK-15-3

**1 249,00 zł / szt.**  
VAT 23%  
**1 536,27 zł / szt.**

## Opis produktu

### EasyMIG 210LED - NIEWIELKA I PROSTA SYNERGICZNA SPAWARKA INWERTOROWA

SPARTUS® EasyMIG 210LED to niewielki półautomat spawalniczy, skonstruowany w oparciu o tranzystory IGBT. Umożliwia spawanie metodami MIG/MAG, TIG Lift prądem o natężeniu do 200A oraz MMA do 160A. Zasilany jest z sieci jednofazowej 230V.

### PRZENOŚNA SPAWARKA INWERTOROWA DLA KAŻDEGO

EasyMIG 210LED to intuicyjne urządzenie spawalnicze charakteryzujące się prostotą, którą z pewnością docenią początkujący spawacze. Dzięki niewielkiej wadze oraz kompaktowej budowie doskonale sprawdzi się jako przenośny półautomat spawalniczy. Wszelkie prace remontowe w terenie są idealnym zadaniem dla tej maszyny.

Prosty i intuicyjny wyświetlacz LED pozwala na łatwe zarządzanie parametrami spawarki.



### 3 METODY SPAWANIA W JEDNYM URZĄDZENIU

#### SPAWANIE MIG SYNERGIA

**EasyMIG 210LED** wyposażony jest w prosty synergiczny system do spawania MIG/MAG drutami stalowymi o średnicy 0,6 / 0,8 / 1,0 mm z możliwością wprowadzenia ręcznej korekty parametrów.

Urządzenie posiada również funkcje wspierające proces spawania dla metod MIG/MAG:


- **Indukcyjność** – kontrola szerokości łoża i głębokości wtopienia, ogranicza ilości odprysków spawalniczych
- Możliwość spawania w dwóch trybach: **2T/4T**.

### Tryb manual

Urządzenie pracuje również w trybie manual, który pozwala na ustawienie wszystkich parametrów spawania zgodnie z indywidualnymi wymaganiami użytkownika.

### Zmiana biegunowości

Zewnętrzna zmiana biegunowości spawania w EasyMIG 210LED, umożliwia spawanie drutami samoosłonowymi bez gazu.

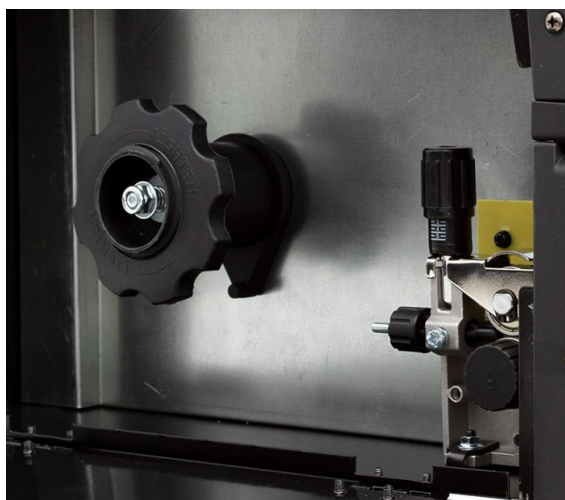

### Podajnik drutu

Wbudowany, dwurołkowy podajnik zapewnia stabilne podawanie drutu spawalniczego. Niewielka szpula znacznie odciąża maszynę, co jest niewątpliwą zaletą podczas transportu.

## SPAWANIE TIG Lift

**EasyMIG 210LED** umożliwia spawanie metodą TIG Lift 200A, przy wysokim 60% cyklu pracy. Urządzenie współpracuje z uchwytem spawalniczym TIG z zaworkiem ([rekomendowany SPE17V-4-H100-X-SK35](#))

## SPAWANIE MMA

Urządzenie pozwala również na podstawowe spawanie metodą MMA. Wbudowane funkcje wspierające ten proces to:

- **Hot Start** – tzw. gorący start - ułatwione zajarzenie elektrody
- **Arc Force** – regulacja dynamiki łuku – ułatwione spawanie w pozycjach wymuszonych
- **VRD** – obniżone napięcie biegu jałowego, zwiększone bezpieczeństwo pracy.

## ZASTOSOWANIE



**SPARTUS® EasyMIG 210LED** wykonany jest zgodnie z najnowszymi trendami w produkcji urządzeń spawalniczych. Kompaktowe rozmiary i prostota czynią z tej spawarki doskonałe urządzenie do wykonywania drobnych napraw i remontów. Znajdzie również zastosowanie w szeroko rozumianych pracach hobbystycznych i warsztatowych.

## WYPOSAŻENIE

**SPARTUS® EasyMIG 210LED** dostępny jest w dedykowanym pakiecie. Oprócz źródła pakiet zawiera komplet przewodów MMA, wężyk gazowy oraz uchwyt spawalniczy EasyMIG 150. Tak skomponowany zestaw sprawia, że urządzenie EasyMIG 210LED jest w pełni gotowe do pracy.

## Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Prąd spawania MIG	50 - 200A
Cykl pracy MIG	60%
Napięcie wyjściowe pracy	16.5 - 24V
Typ podajnika	wbudowany, 2 - rolkowy
Prędkość podawania drutu	2 - 12.5m/min.
Szpuła drutu	≤ 5kg / Ø200mm
Średnica drutu	0.6 / 0.8 / 1.0mm
Synergia	tak
Tryb pracy 2T/4T	tak
Arc Force	tak
Hot Start	tak
VRD	tak
Pobór prądu	MIG 39 / TIG 29 / MMA 34
Współczynnik mocy (cosφ)	0.73
Sprawność η	77%
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP21S
Waga	10kg

