

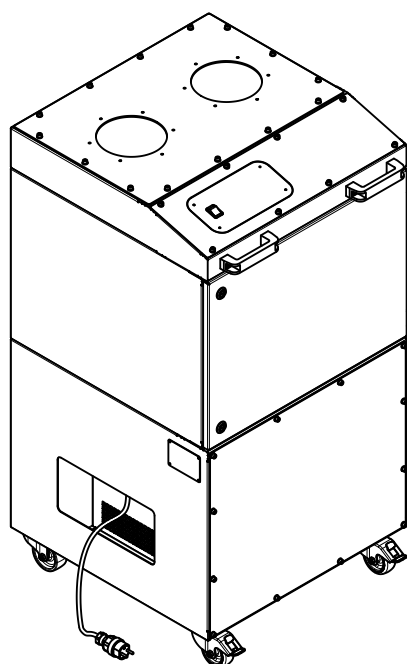
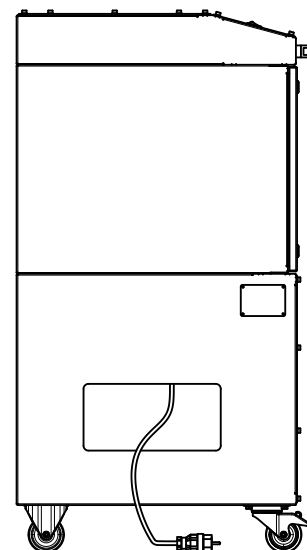
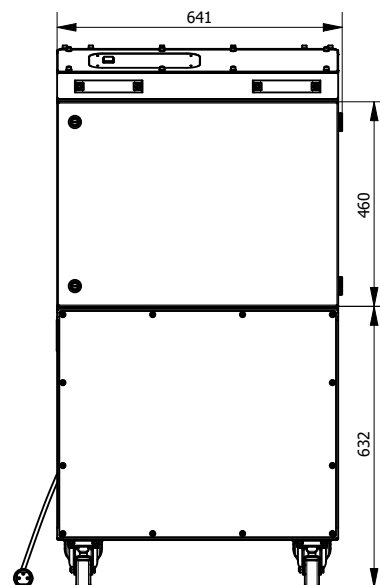


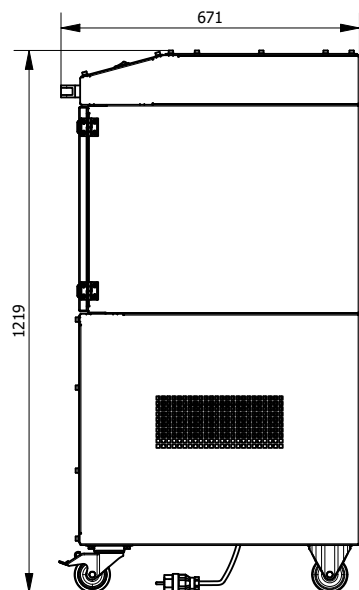

SPARTUS®

• spartus.info

SP030-05-095 AirMaster Duo 1,1 kW 230/1/50

Dwustanowiskowy filtr mobilny dymów spawalniczych przeznaczony do doraźnych prac warsztatowych, gdzie nie wymagana jest praca ciągła odciągu.

Konstrukcja:

- Wentylator promieniowy o mocy 1,1 kW
- pełna mobilność dzięki dwóm kołom skrętnym
- dwa stopnie filtracji
- wskaźnik zużycia wkładów filtracyjnych
- stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
- komora przeznaczona na kabel zasilający
- mechanizm docisku filtra głównego
- uchwyty transportowe

Parametry:


- Nominalny przepływ powietrza: 2x850 m³/h
- Poziom ciś. akust. w odl. 1m: dB(A): 79
- Powierzchnia filtracyjna: 17 m²
- Moc: 1,1 kW
- Liczba faz/Napięcie: 1/230 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd znamionowy: 4,2 A
- Prędkość obrotowa silnika: 2910 obr/min
- Waga: 110 kg

Notatki:

Kompatybilne z:

- ramię samonośne Vortex 160, zasięg 2 m, wlot ssawki Ø315 mm
- ramię samonośne Vortex 160, zasięg 3 m, wlot ssawki Ø315 mm
- ramię przewodowe Vortex Eco 160, zasięg 2 m, wlot ssawki Ø315 mm
- ramię przewodowe Vortex Eco 160, zasięg 3 m, wlot ssawki Ø315 mm

Sposób pakownia i rozmiar kartonu:



A = 900
B = 760
H = 1400
waga brutto = 120 kg

Wszystkie wymiary podane są w mm

NOV-WELD Sp. z o.o.
Miszewko, ul. Słoneczna 9, 80-297 Banino
telefon: +48 58 341 3417, fax: +48 58 345 7946
email: novweld@novweld.pl



Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością producenta. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.