



• spartus.info

ClearStream 2000 - mobilny filtr dymu spawalniczego

SP030-06-337 • powierzchnia filtracyjna 36,6 m²
• wentylator 2,2 kW - 3 fazy

Mobilny filtr patronowy przeznaczony do odciągu pyłów suchych i oczyszczania powietrza z dwóch stanowisk pracy.

Konstrukcja standardowa:

- wentylator promieniowy o mocy 2,2 kW
- trzy stopnie filtracji
- układ regeneracji wkładu głównego ze sterowaniem manualnym
- stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
- szuflada na pył
- dwa wloty Ø160 mm
- 20 l zbiornik na sprężone powietrze

Parametry:

przepływ nominalny: 2000 m³/h
powierzchnia filtracyjna: 36,6 m²
waga: 215 kg
zasilanie: 3 × 400V / 50Hz
moc silnika: 2,2 kW
prąd znamionowy: 4,55 A


Akcesoria i opcje:

- ramię samonośne Vortex 200, zasięg 2 m, wlot ssawki Ø350 mm
- ramię samonośne Vortex 200, zasięg 3 m, wlot ssawki Ø350 mm
- 2 szt. ramion samonośnych Vortex 160, zasięg 2 m, wlot ssawki Ø315 mm
- 2 szt. ramion samonośnych Vortex 160, zasięg 3 m, wlot ssawki Ø315 mm
- układ regeneracji wkładu głównego ze sterowaniem czasowym

Części zamienne:

- filtr patronowy 18,3 m²
- filtr patronowy 12 m²
- filtr wylotowy (włóknina impregnowana węglem aktywnym)
- prefiltr metalowy (łapacz iskier)

Sposób pakowania i rozmiar kartonu:







A = 880
B = 1370
H = 1190
waga = 215 kg

Wszystkie wymiary podane są w mm.

NOV-WELD Sp. z o.o.
Miszewko, ul. Słoneczna 9, 80-297 Banino
telefon: +48 58 341 3417, fax: +48 58 345 7946
email: novweld@novweld.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością producenta. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.

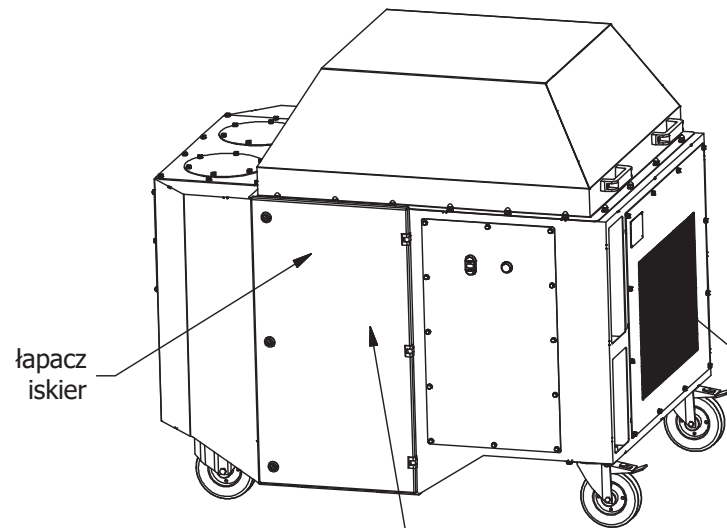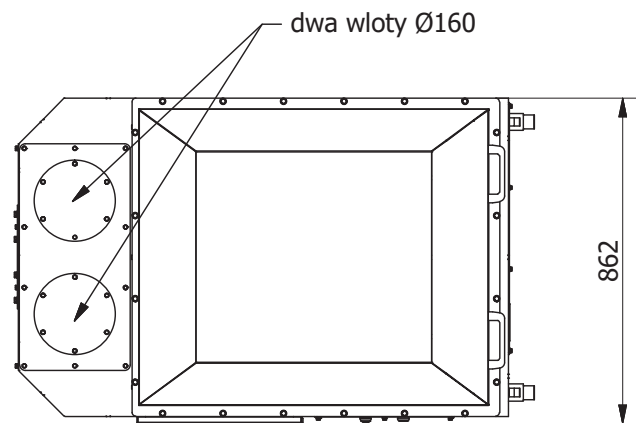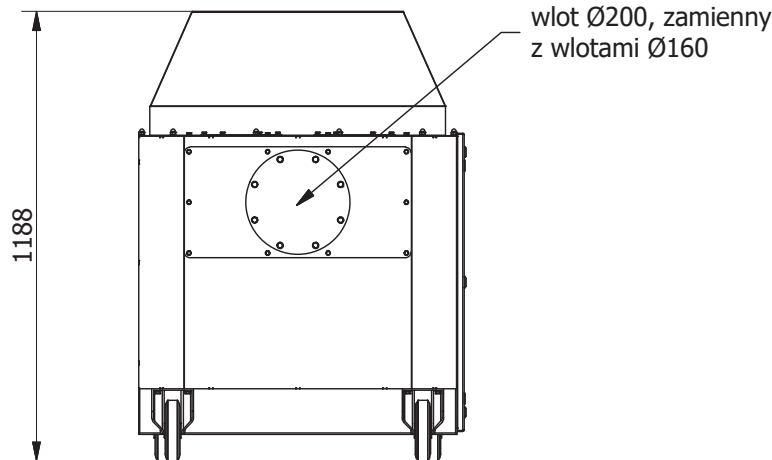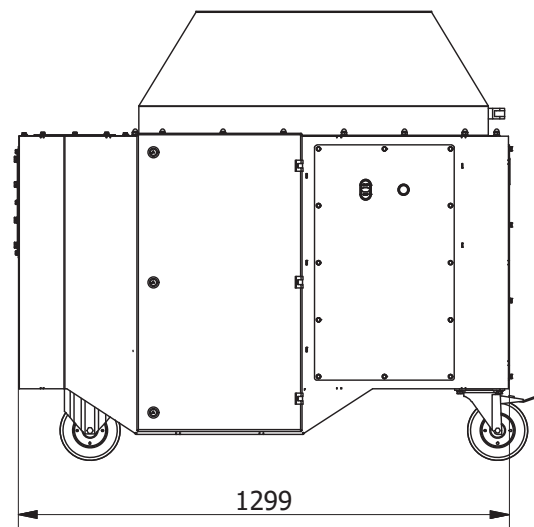

łapacz iskier

filtr wylotowy z włókniny impregnowanej węglem aktywnym

2 x filtr patronowy