
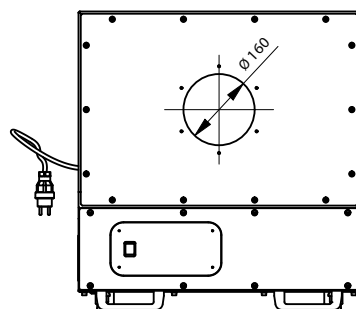
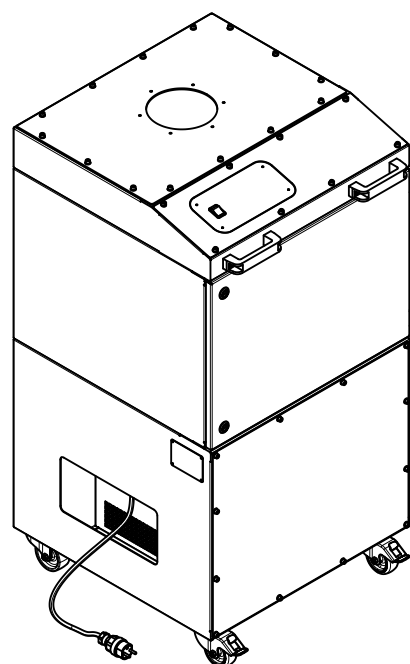
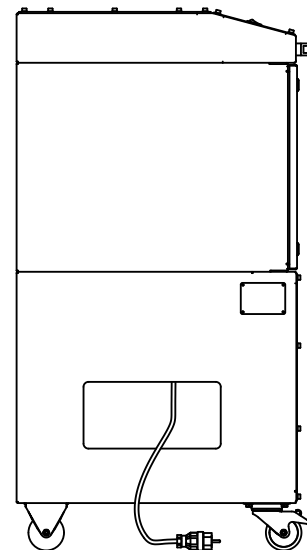
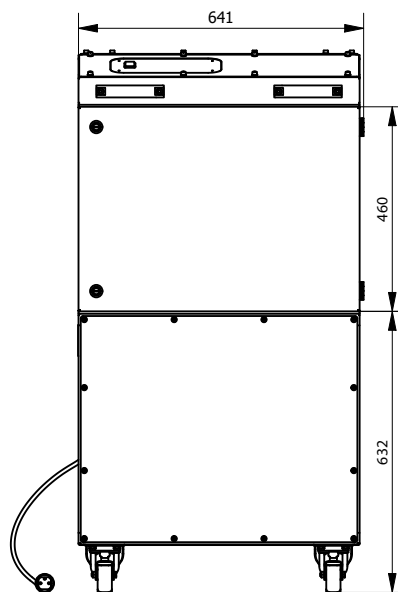


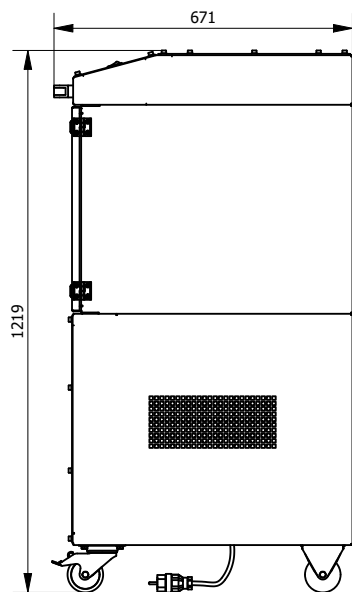

 **SPARTUS**<sup>®</sup>

• spartus.info

SP030-05-085 AirMaster 1,1 kW 230/1/50

Jednostanowiskowy filtr mobilny dymów spawalniczych przeznaczony do doraźnych prac warsztatowych, gdzie nie wymagana jest praca ciągła odciągu.

#### Konstrukcja:

- Wentylator promieniowy o mocy 1,1 kW
- pełna mobilność dzięki dwóm kołom skrętnym
- dwa stopnie filtracji
- wskaźnik zużycia wkładów filtracyjnych
- stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
- komora przeznaczona na kabel zasilający
- mechanizm docisku filtra głównego
- uchwyty transportowe

#### Parametry:


|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| • Nominalny przepływ powietrza:        | 1400 m <sup>3</sup> /h |
| • Poziom ciś. akust. w odl. 1m: dB(A): | 79                     |
| • Powierzchnia filtracyjna:            | 17 m <sup>2</sup>      |
| • Moc:                                 | 1,1 kW                 |
| • Liczba faz/Napięcie:                 | 1/230 V                |
| • Częstotliwość:                       | 50 Hz                  |
| • Prąd znamionowy:                     | 4,2 A                  |
| • Prędkość obrotowa silnika:           | 2910 obr/min           |
| • Waga:                                | 110 kg                 |

#### Notatki:

##### Kompatybilne z:

- ramię samonośne Vortex 160, zasięg 2 m, wlot ssawki Ø315 mm
- ramię samonośne Vortex 160, zasięg 3 m, wlot ssawki Ø315 mm
- ramię przewodowe Vortex Eco 160, zasięg 2 m, wlot ssawki Ø315 mm
- ramię przewodowe Vortex Eco 160, zasięg 3 m, wlot ssawki Ø315 mm

#### Sposób pakowania i rozmiar kartonu:



A = 900  
B = 760  
H = 1400  
waga brutto = 120 kg

Wszystkie wymiary podane są w mm

NOV-WELD Sp. z o.o.  
Miszewko, ul. Słoneczna 9, 80-297 Banino  
telefon: +48 58 341 3417, fax: +48 58 345 7946  
email: novweld@novweld.pl



Wszystkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością producenta. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.