
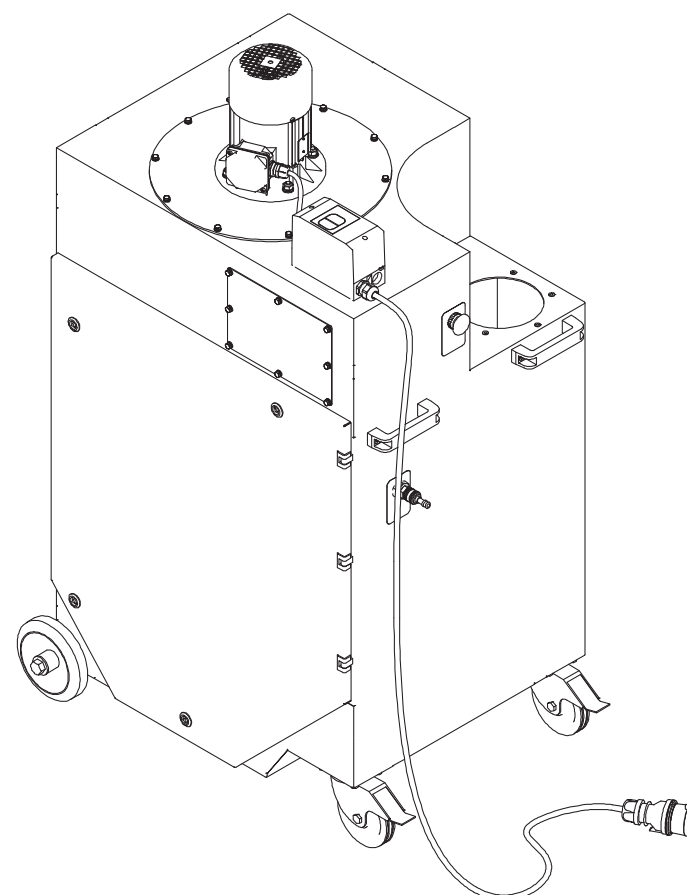
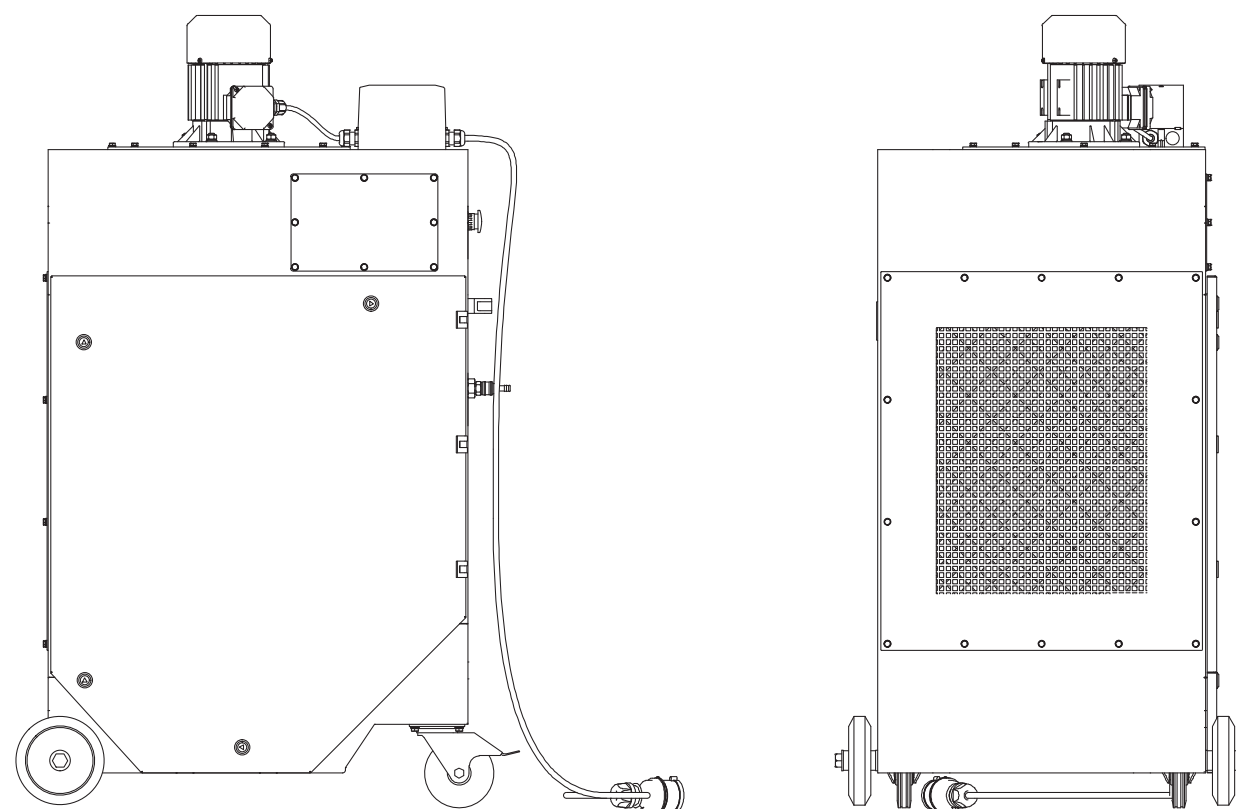
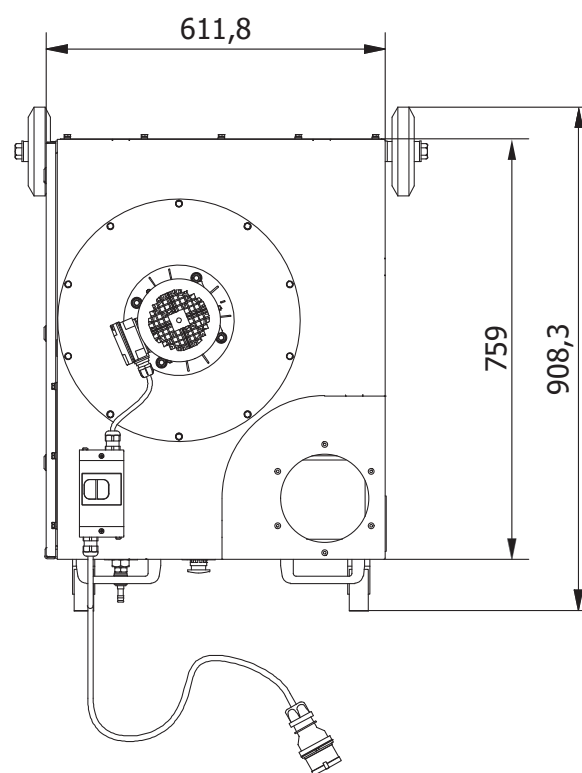


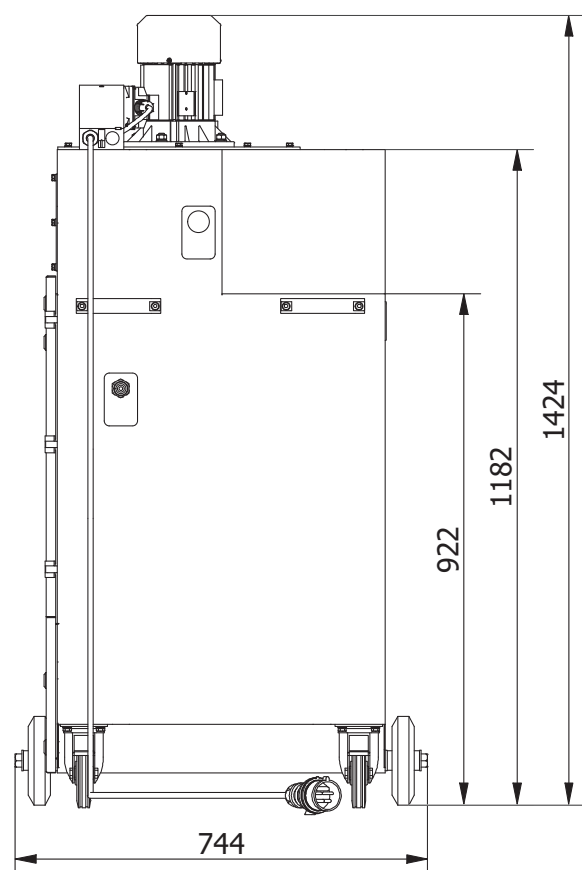

• spartus.info

ClearStream 1000 - mobilny filtr dymu spawalniczego

SP030-06-237 • powierzchnia filtracyjna 18,3 m²
• wentylator 1,1 kW - 1 faza, 400 V

Jednostanowiskowy filtr mobilny przeznaczony do zastosowania w filtrowentylacji pyłów suchych.

Konstrukcja standardowa:

- wentylator promieniowy o mocy 1,1 kW
- trzy stopnie filtracji
- układ regeneracji wkładu głównego ze sterowaniem manualnym
- stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
- dwie szuflady na pył

Parametry:

przepływ nominalny: 1000 m³/h
powierzchnia filtracyjna: 18,3 m²
waga: 125 kg
zasilanie: 3 x 400V / 50Hz
moc silnika: 1,1 kW
prąd znamionowy: 2,7 A


Akcesoria i opcje:

- ramię samonośne Vortex 160, zasięg 2 m, wlot ssawki Ø315 mm
- ramię samonośne Vortex 160, zasięg 3 m, wlot ssawki Ø315 mm
- układ regeneracji wkładu głównego ze sterowaniem czasowym
- 10 l zbiornik na sprężone powietrze

Części zamienne:

- filtr patronowy 18,3 m²
- filtr patronowy 12 m²
- filtr wylotowy (tkanina impregnowana węglem aktywnym)
- metalowy prefiltr

Sposób pakowania i rozmiar kartonu:



A = 780
B = 745
H = 1440
waga = 125 kg

Wszystkie wymiary podane są w mm.

NOV-WELD Sp. z o.o.
Miszewko, ul. Słoneczna 9, 80-297 Banino
telefon: +48 58 341 3417, fax: +48 58 345 7946
email: novweld@novweld.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością producenta. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzania.

