
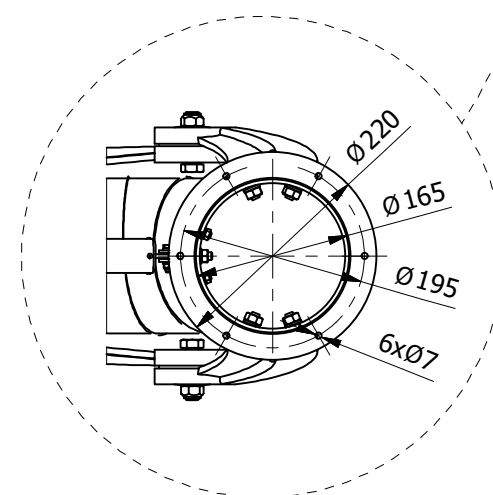
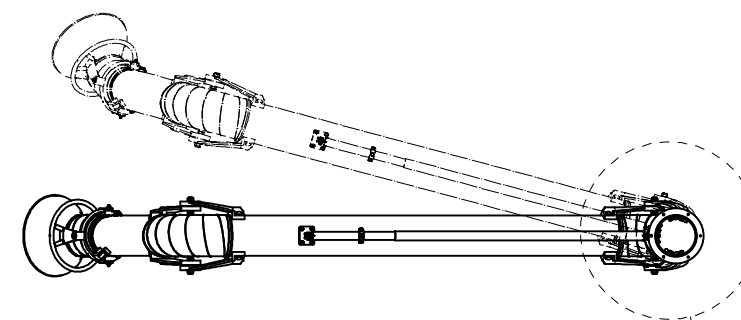
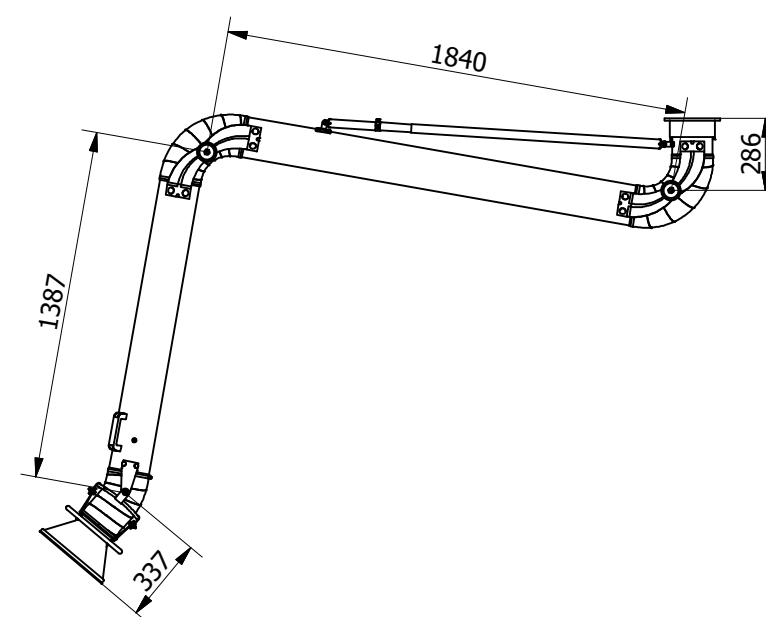
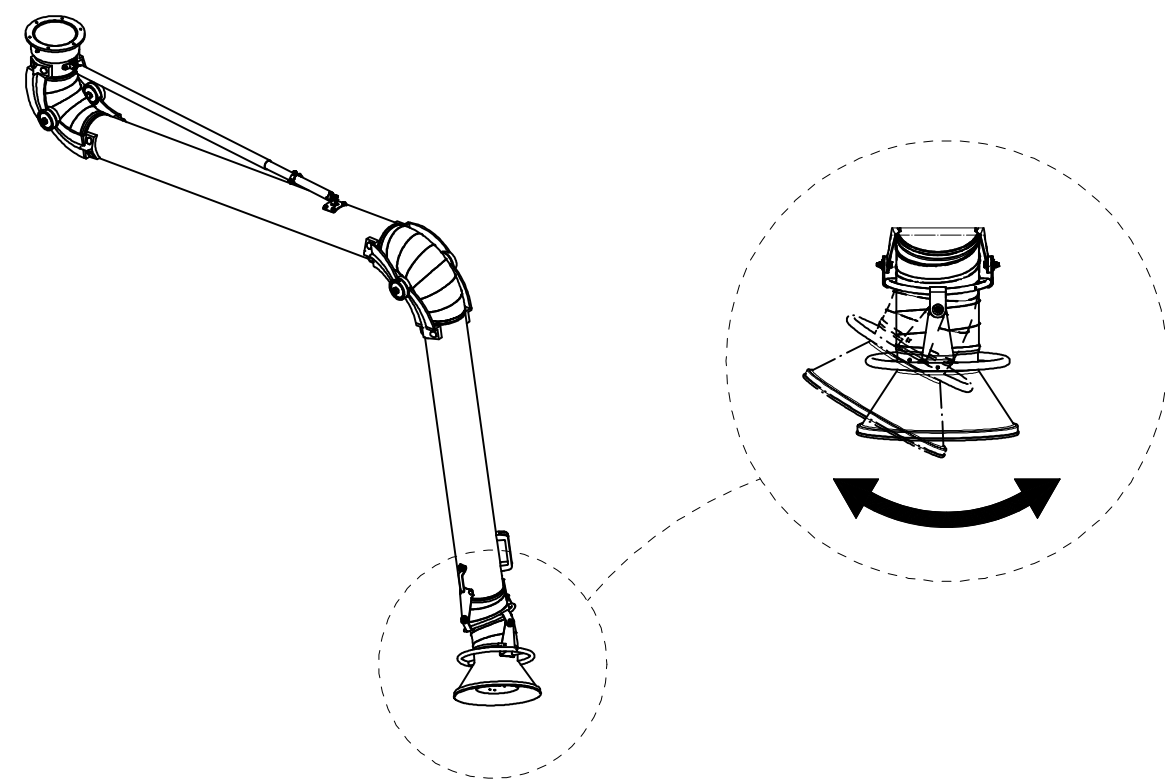


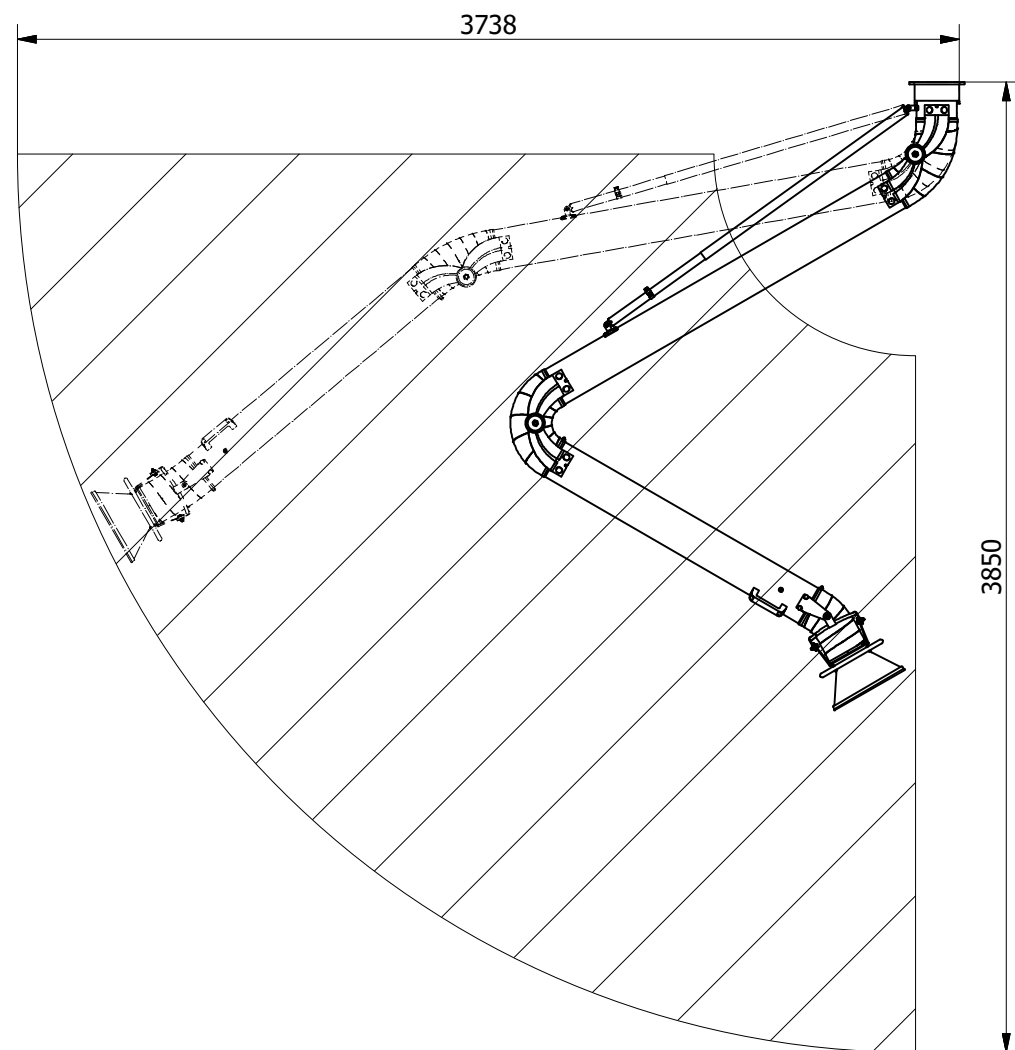

• spartus.info

Ramię odciągowe Vortex 160, model wiszący

SP030-10-164

- Średnica 160 mm, zasięg 4,0 m
- Wlot ssawki 315 mm
- Model wiszący

Konstrukcja standardowa:


- sugerowany przepływ 900÷1400 m³/h
- elementy regulacyjne na zewnątrz
- aluminiowa ssawka z przesłoną wlotu
- uchwyt dookoła całej ssawki
- aluminiowe przeguby ssawki
- odlewane z aluminium przeguby środkowe oraz przy gnieździe
- aluminiowo-stalowe gniazdo
- stalowe rury felcowane
- aluminiowa przepustnica wbudowana w przewód rurowy
- czarne przewody elastyczne PCV odporne na temperaturę do 80°C
- standardowe pokrycie farbami proszkowymi

Akcesoria i opcje:

- Wspornik montażowy
- Wspornik montażowy (wersja dłuższa)
- Króciec przyłączeniowy okrągły Ø160 mm stalowy
- Zestaw SP030-99-002 (fotoczułnik, oświetlenie w ssawce, przełącznik, 8 m przewodu)
- Zestaw SP030-99-001 (oświetlenie w ssawce, przełącznik, 8 m przewodu)
- Połączenie ssawki, rur i gniazda zestawem kabli uziemiających
- Ssawka powiększona, kompletna Ø160 mm / 500 mm

Notatki:

Sposób pakowania i rozmiar kartonu:



A = 360
B = 2240
H = 630
waga brutto = 25 kg

Wszystkie wymiary podane są w **mm**

NOV-WELD Sp. z o.o.
Miszewko, ul. Słoneczna 9, 80-297 Banino
telefon: +48 58 341 3417, fax: +48 58 345 7946
email: novweld@novweld.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością producenta. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.

