


**SPARTUS®**

Produkt:

ProVent W

Indeks:

SP030-07-00W

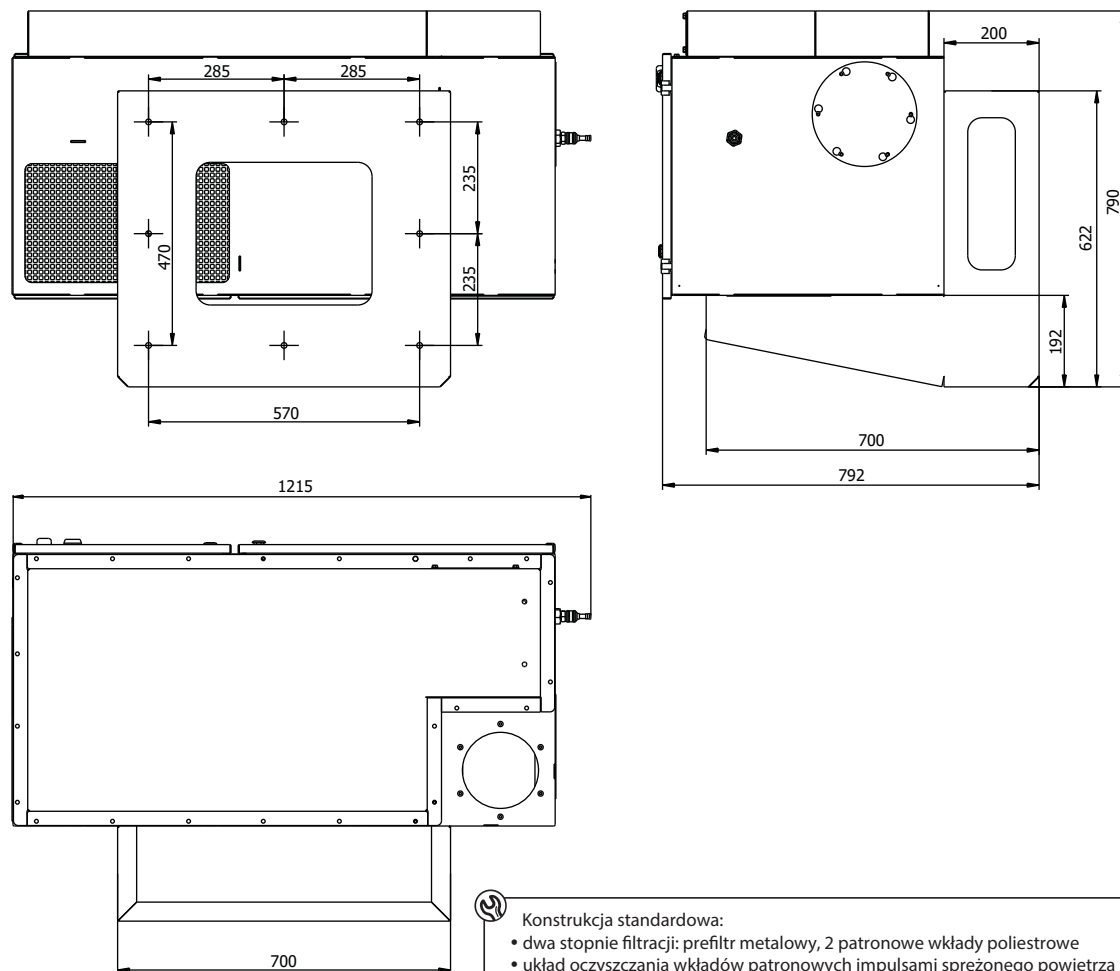**Konstrukcja standardowa:**


- dwa stopnie filtracji: prefiltr metalowy, 2 patronowe wkłady poliestrowe
- układ oczyszczania wkładów patronowych impulsami sprężonego powietrza
- szuflada na pył
- łatwy dostęp do wkładów filtracyjnych
- urządzenie mobilne – 2 kółka skrętne
- stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
- współpraca ze stojącymi ramionami samonośnymi Vortex 160

**Dane techniczne:**

- wydajność nominalna 1000m³/h
- powierzchnia filtacyjna 12m²
- wentylator 1,1kW 3x400V
- zbiornik sprężonego powietrza 10dm³
- pojemność szuflady na pył 10dm³
- masa 80kg



Stanowisko do odciągu pyłów
dymów spawalniczych, szlifierskich,
lutowniczych i innych pyłów suchych
niewybuchowych i nieagresywnych
chemicznie.

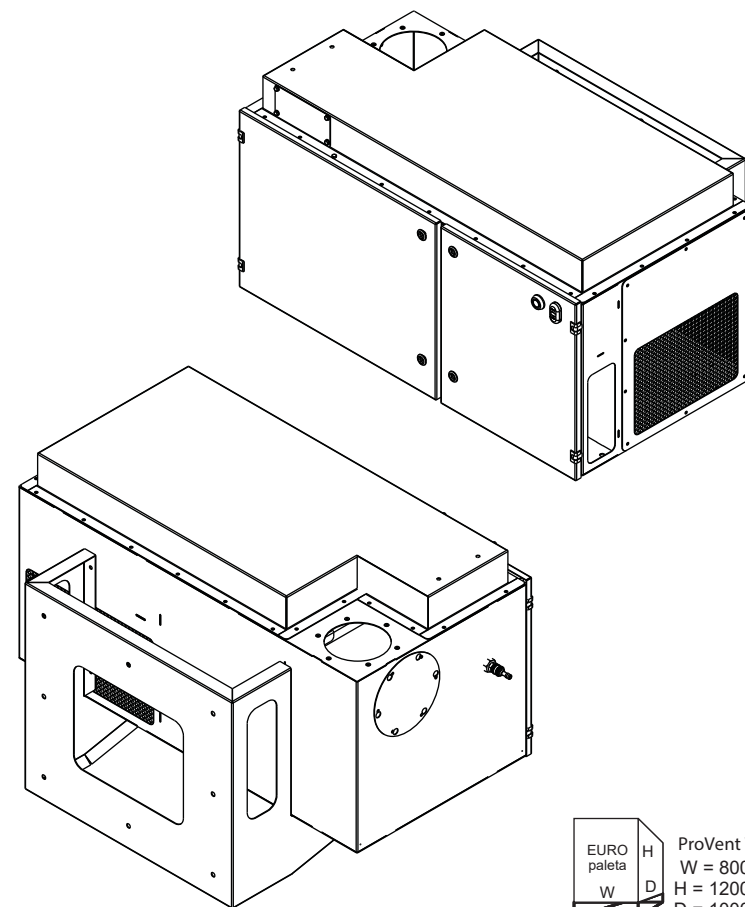

ProVent W

W = 800

H = 1200

D = 1000

brutto = 130kg